


Produktdatenblatt SA80— Schachtabdeckung, ebenerdig

Produktbeschreibung

Tagwasser und geruchsdichte Schachtabdeckung für ebenerdiges einbetonieren mit eingebauten Gasdruckfedern als Öffnungshilfe und selbstarretierender, nur von Hand zu lösender Zuklappsicherung.


Deckel aus Tränenblech, mit untenliegenden Versteifungsprofilen gemäß erforderlicher Belastung umlaufend auf Rahmen aufliegend. Deckel mit stabilen Unterflur-Scharnieren und eingeschraubten Vorreiberverschluß.

Vierseitig geschlossener Grundrahmen mit Dichtungswinkel und angeschweißten Mauerankern und Kranösen zum einbetonieren in Betonaussparung (keine Innenschalung notwendig).



Technische Maße


Ausführung:	Standard
Deckeloberfläche:	Tränenblech R11
Belastung:	15kN – Klasse A begehbar
Schachttöffnung: (lichte)	1000 x 1000 mm (Standard) Sonderabmessung möglich
Aussparung:	Schachtbreite + 120mm Schachtlänge + 120mm Höhe: mind. 120mm
Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)
Opt. Zubehör:	-Schließeinsatz für Profilzylinder 10/30 -Profilzylinder -Absturzgitter

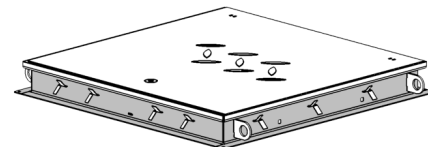

Erfüllte Normen / UV– Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN 1239	Schachtabdeckungen für Brunnenschächte, Quellfassungen und andere Bauwerke der Wasserversorgung
----------	---

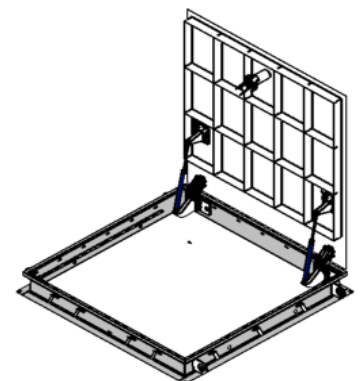


Sicherheitshinweise

Bei Montage mit Dübelssystemen, ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelssystemen zulässig.






Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma / Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen!

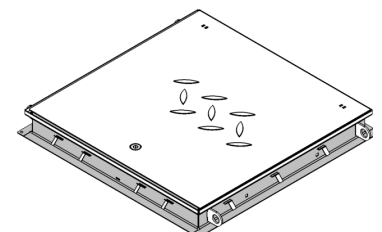

Wartungshinweise

- Die Schachtabdeckung ist einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.

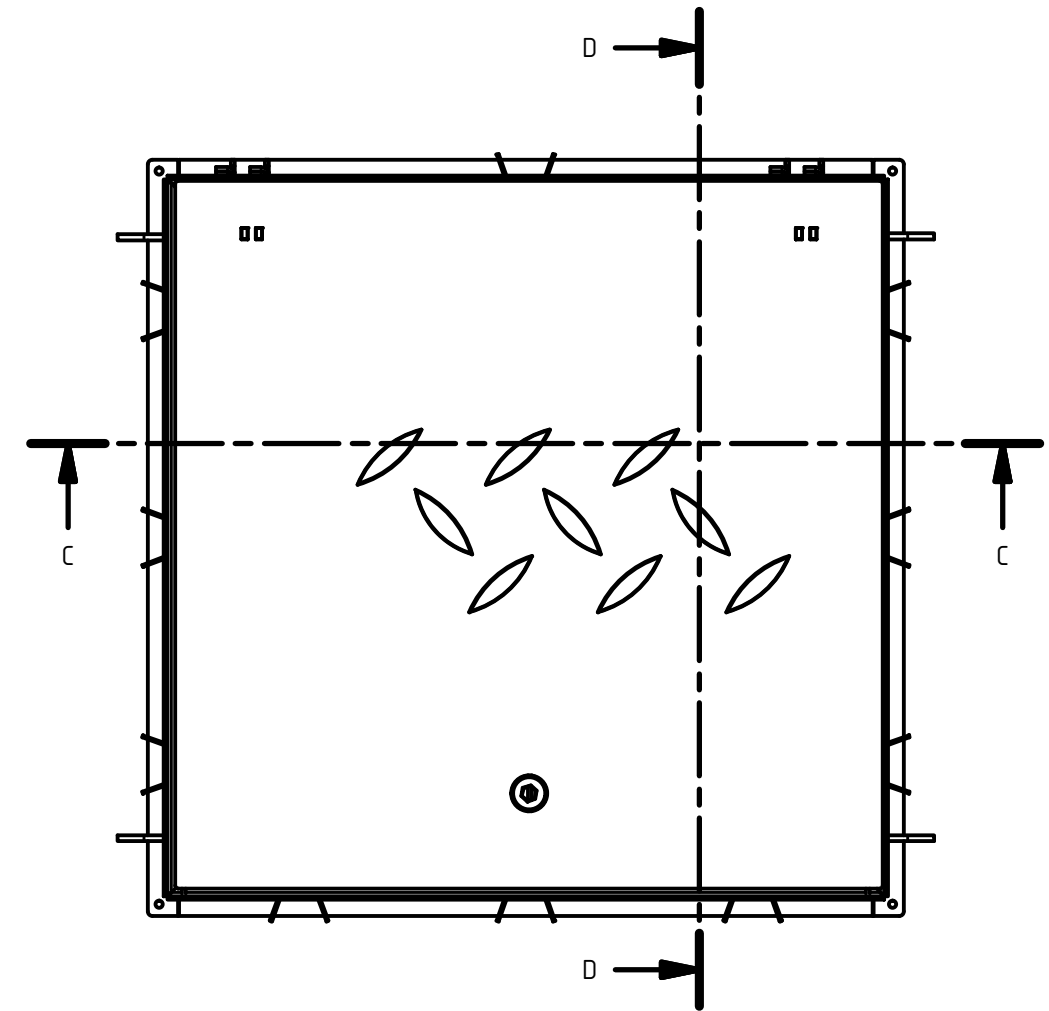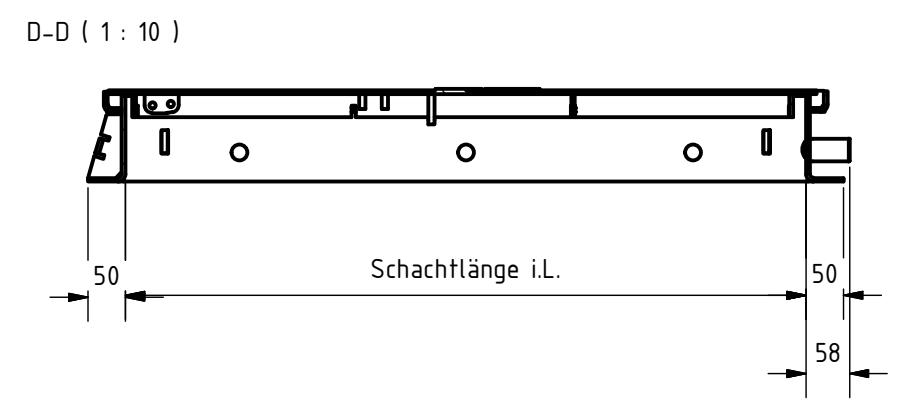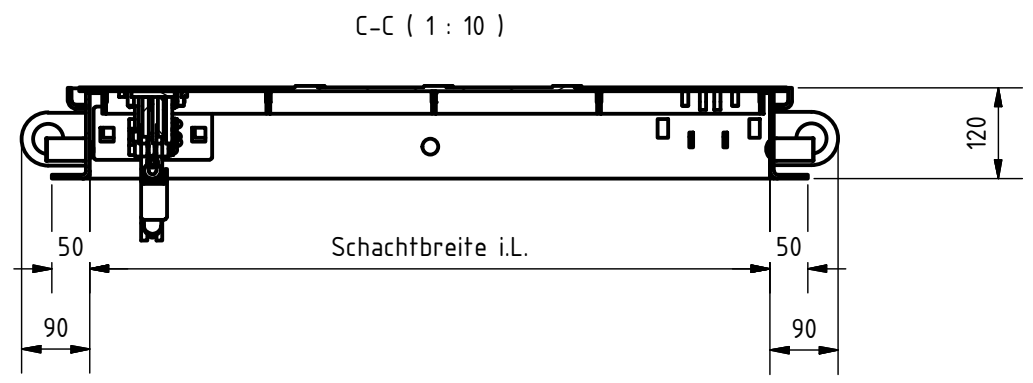

ebenerdige Schachtabdeckung

Hersteller vapro
 Typ: SA80
 Belastung: Klasse A - 15kN
 Werkstoff: 1.4301 / 1.4404

Ausführung


- Deckel aus Tränenblech R11
- 4-seitig geschlossener Rahmen zum einbetonieren
- Dichtung trittsicher im Rahmen
- Gasdruckfeder als Öffnungshilfe
- Zufallsicherung
- Vorreiberverschluß


Zubehör:

- Fixierschrauben
- Bedienschlüssel

optionales Zubehör:

- Notentriegelung
- Einsteckzylinder für Profilhalszylinder C^{10/50}
- Absturzgitter

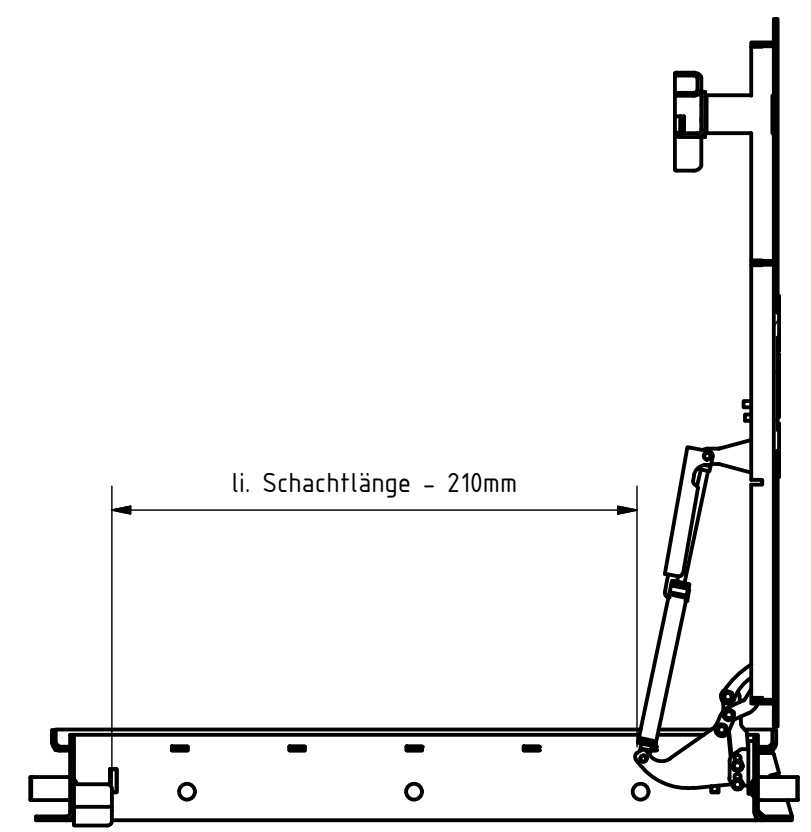

-SA80-	Schachtabdeckung SA80	0 x 0	1	167,386	334,772					
Pos	BY-Code	Bezeichnung	Abmessung	Werkstoff	Anz.	ME	kg/Stck	Gewicht	Blech	Stärke
		vapro GmbH Dörfelstraße 14a D - 09526 Olbernhau Fon: +49(0)37360 - 6682-0 E-mail: info@vapro.de		Schachtabdeckung SA80						
<small>Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum unserer Gesellschaft und/oder unserer Lizenzgeber. Jede ohne unsere Genehmigung erfolgte Vervielfältigung in jeglicher Form, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen/Organisationen verpflichtet zum Schadensersatz. Alle Rechte von Patent- oder anderen Schutzzeichnungen sind uns vorbehalten.</small>										
Änderungsindex	C									
	B							Auftrags-/Angebots-Nr.		Zeichnungs-Nr.
	A									-SA80-
	26.10.2016	Boerner								
	Datum	gezeichnet						Bemerkungen	Maßstab: 1 : 10 ; 1 : 5 ; 1 : 5	Format: A3